


断面図

ドライスクロール真空ポンプ

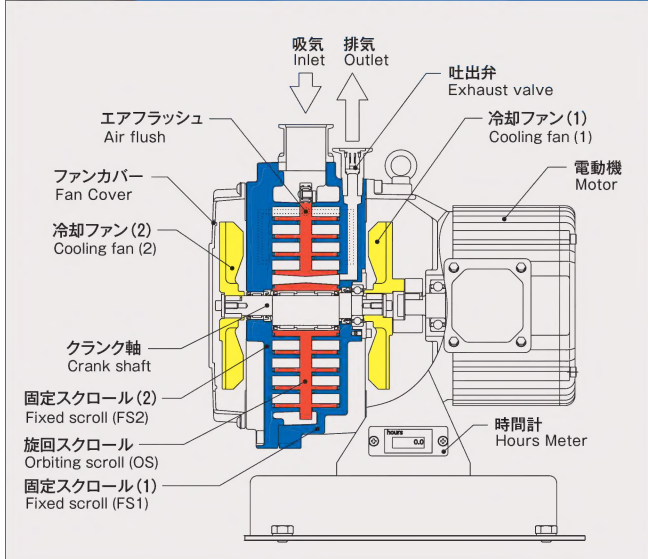

規格と環境対応

ISPシリーズのドライスクロール真空ポンプは、次の規格と環境に対応しています。

- 多重電圧電動機※を採用しているため、世界中の電源電圧でご使用いただけます。(※ISP-50除く)
- CSA、CEに対応しています。
- RoHS指令に対応しています。

アフターサービスも製品のひとつです。

メンテナンス・修理の際は当社へお申し付けください。

⚠ 安全上のご注意

- この真空ポンプは、クリーン排気仕様です。
- 人体に有害なガス、爆発、発火の危険性のあるガス、腐食性ガス、薬品、溶剤、粉体等は流さないでください。
- 特殊なガス等を排気した真空ポンプに対しては、当社では保守をお引き受けできませんのでご了承ください。
- 製品の改造、部品の改造は絶対にしないでください。
- この真空ポンプは、取扱説明書記載のご使用方法と定期整備が必要です。
- 保証期間は取扱説明書に準拠します。また定期整備基準と保証期間は異なります。
- 本カタログに記載しています製品を日本国外に輸出する際は、外国為替および外国貿易管理法の規定に基づく判定が必要となりますので、当社に必ずお問い合わせください。

設置上のご注意

- 爆発、発火性ガス、可燃性の無い場所に設置してください。
- 本製品には保護装置は付属されていません。適切な漏電ブレーカ等の設置により保護を行ってください。
- 本製品には電源ケーブルは付属されていません。取扱説明書記載の定格に合った電源コードを使用してください。
- 本製品は定期的なメンテナンスが必要です。保守点検かつ十分な換気が行える場所に設置してください。

ClassNK

ISO 9001
ISO 14001



MS
JAB
CM 005

環境のために こたわります

Try to Dry

● 本カタログに記載の仕様は商品改良のため、予告なく変更することがあります。

■ お問い合わせは



アネスト岩田株式会社

〒223-8501 神奈川県横浜市港北区新吉田町3176
真空機器部 TEL.045-591-1112 FAX.045-593-1539
関西支店 TEL.06-6458-5971 FAX.06-6458-5978
<http://www.anest-iwata.co.jp/>
E-Mail : ispinfo@anest-iwata.co.jp

アネスト岩田

検索



CAT.No.AP-V-4 2010.8.増.3.OK★48.3